

SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

DADOS GERAIS



Código	TO-RO-SAA-010
Sedes atendidas	São Miguel do Tocantins
População abrangida (2035)	4.300 habitantes
Sistema	Sistema Isolado São Miguel do Tocantins
Manancial - Fonte Hídrica	Subterrâneo
Bacia Hidrográfica	-

Descrição


O abastecimento de São Miguel do Tocantins é realizado através de captação em manancial subterrâneo através de 5 poços profundos com tratamento por simples desinfecção ou filtração. A obra consiste em perfuração de um novo poço, sistema de adução, novo reservatório e ampliação da rede de distribuição.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 5,55 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo Federal - Ministério das Cidades PAC
Executores e Intervenientes	BRK Ambiental - Saneatins

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

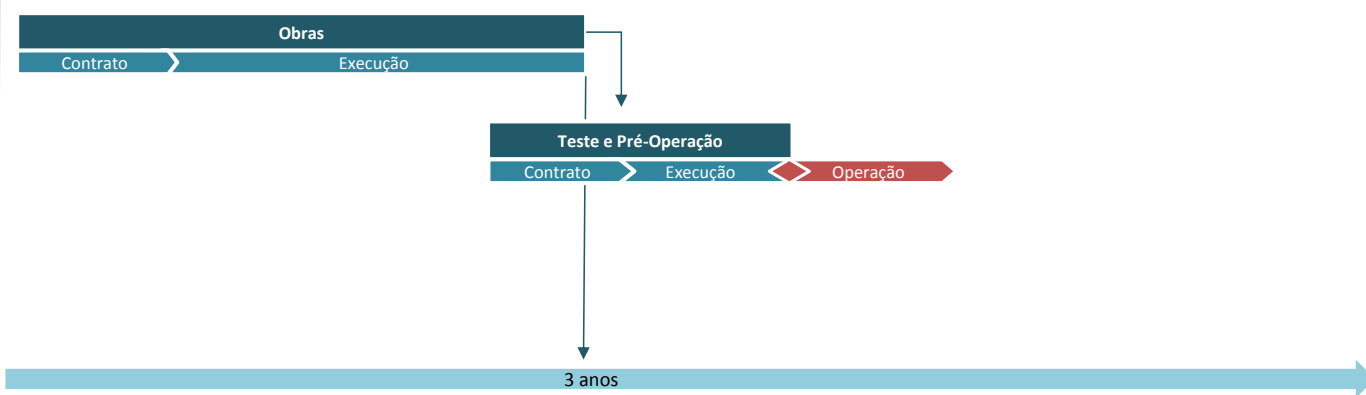

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto