

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Buritirana

MA


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Buritirana		UF	MA	Código IBGE	2102358
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Buritirana			
4.209	4.919					

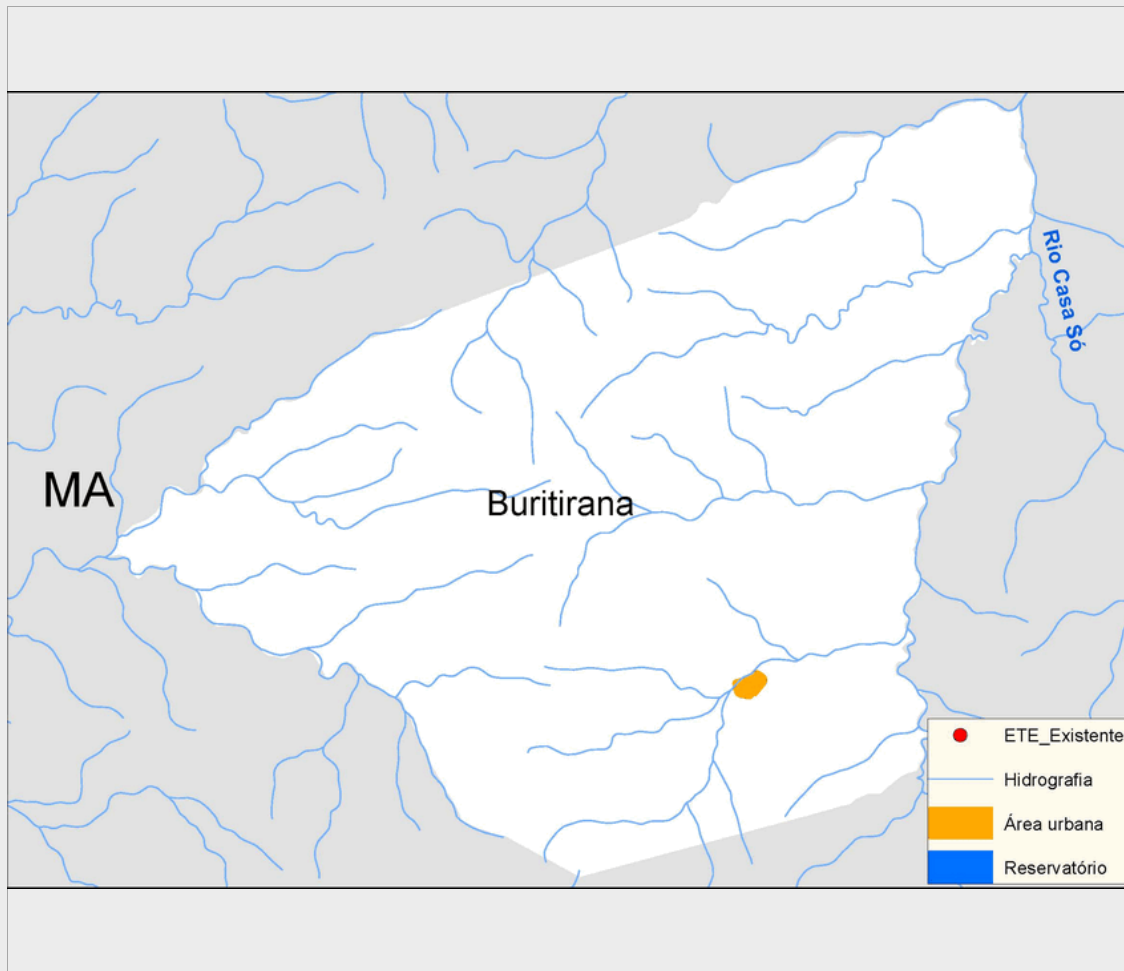

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	98,6%	9,2	224,1	224,1
Soluções individuais	0,4%	0	1	0,4
Com coleta e sem tratamento	1,0%	0,1	2,2	2,2
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		9,4	227,3	226,7

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	26,6	10,6	10,0%	Tratamento secundário avançado	Atenção para Nitrogênio	Não
Estações de tratamento	239,0	16,7	90,0%			

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 7.036.575,15	Estação de tratamento	R\$ 1.301.685,02	Total	R\$ 8.338.260,16
--------	------------------	-----------------------	------------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE BURITIRANA (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Buritirana

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome ETE BURITIRANA (solução estudada na modelagem) População atendida 4.427

Processo de referência Lodos Ativados

Eficiência adotada 93,0% Sistema integrado NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s) 9,2 Carga afluyente (Kg DBO/dia) 239,1 Carga lançada (Kg DBO/dia) 16,7

Características do corpo receptor

Nome Não disponível na base hidrográfica utilizada

Vazão de referência (L/s) 40,8 Classe de enquadramento adotada 2